

Produktdatenblatt


Fahrbare Kurzhubhebebühne Flex Lift 30 Tragfähigkeit 3.000 kg, pulverbeschichtet

ATH - 680008



Beschreibung:

Hochwertige und robuste Kurzhubhebebühne mit hydraulischem Antrieb, nahezu wartungsfrei. Leistungsstarkes Hydraulikaggregat (230V / C16A). Sehr niedrige Überfahrhöhe von nur ca. 105 mm. Keine elektrischen Endschalter in der Schere verbaut und Schutzschlauch über den Hydraulikschläuchen. Mechanischer Gleichlauf durch untenliegende Querverbindung und doppelte hydraulische Absenkverriegelung (keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich). Hohe Hubkraft bereits aus dem Nullpunkt heraus. Not-Ablass-System zum Absenken bei Stromausfall. Bestens geeignet für Lackier- und Karosseriebetriebe, Reparaturen, Bremsen- und Reifendienste.

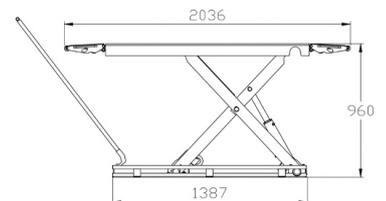

Technische Daten:

Farbe: Anthrazitgrau
Antriebsspannung (elektrisch): 230 V / 50 HZ
Tragfähigkeit: 3.000 kg
Absicherung: C16 A
Auffahrhöhe: 105 mm
Betonfestigkeit: C20/25
Fahrschienenbreite: 530 mm
Fahrschienenlänge: 1.450 - 2.040 mm
Fundamentdicke ohne Bodenbelag: 200 mm
Hub-/Senkzeit: ca. 20s
Hubhöhe max.: 960 mm
Motorleistung: 2,2 kW

