


## Produktdatenblatt

### 2-stufiger, lufthydraulischer Rangierheber

TDL - AJ-40T2FL

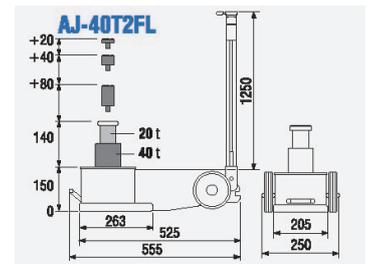

#### Beschreibung:

TDL ist ausschließlich spezialisiert auf die Produktion lufthydraulischer Heber. Die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Die Geräte, insbesondere deren Dichtungen sind geeignet für Temperaturen von -25°C bis +60°C. Die Geräte sind für den harten täglichen Einsatz konstruiert. Eingebautes Druckbegrenzungsventil, Totmannsteuerung und hartverchromte Kolbenstangen sind selbstverständliche Merkmale dieser Heber. Die Neuentwicklungen der NFZ mittlerer und kleiner Baureihen haben häufig sehr tiefliegende Achsen. Diesem Umstand wird bei diesem Modell Rechnung getragen. Mit einer Ausgangshöhe von 150 mm kommt man praktisch unter jede Achse.

#### Technische Daten:

2-stufig  
Inkl. 3 Adapterstücke (seitl. angebracht)  
1 x 20 mm  
1 x 40 mm  
1 x 80 mm  
Tragkraft: 40.000 / 20.000 kg  
Höhe min.: 150 mm (Einfahrtiefe)  
Hydr. Hub: 140 mm  
Höhe max.: 290 mm (ohne Adapter)  
Höhe max.: 430 mm (mit Adaptern)  
Länge: 555 mm  
Breite: 250 mm  
Gewicht: 42 kg  
Betriebsdruck: 8–12 bar

[www.richtsatzvermietung.de](http://www.richtsatzvermietung.de)

**HUTHMACHER GMBH**

Steinendorfer Str. 33-35 | 42699 Solingen

**HOTLINE 0212 - 38 32 77 0**

## Produktdatenblatt

Luftbedarf: 600 l/min